

商品パッケージ及び説明

| | |
|--|-----------|
| 商品名：フックバンド | 型番：HK200 |
| サイズ：バンド長120mm、幅7mm、結束径2~35mmφ、フックの太さ4mmφ | 材質：66ナイロン |
| 仕様：ループ引張強度 / 28kgf、吊下げ荷重 / 5kgまで | |

商品パッケージ



商品説明

フックバンド HOOK BAND

パイプ等に結束して吊り下げたり、引っ掛けたり便利。バンド部は取りはずしのできるリリースタイプ。


HK-200

| | |
|---------|-------------------------|
| 材質 | 66ナイロン |
| 結束径 | 最大35mmφ |
| ループ引張強度 | 28kg (条件:温度20℃、湿度65%RH) |
| 吊り下げ荷重 | 5kg以内 |




取りつけ方法

- ① 歯止めのある側を内側にパイプ等に巻きバンド先端を「環」に通す。
- ② しっかり止まるところまでバンドを引っ張る。

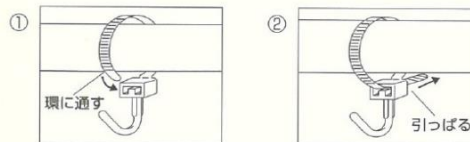

取りはずし方

バンド下の「止めレバー」を下方向に下げながらバンドを引き抜く。



| | |
|---|-----------|
| 商品名：フックバンド | 型番：HK201 |
| サイズ：バンド長120mm、幅7mm、結束径2~35mmφ、フックの太さ16mmφ | 材質：66ナイロン |
| 仕様：ループ引張強度 / 28kgf、吊下げ荷重 / 5kgまで | |

商品パッケージ



商品説明

フックバンド HOOK BAND

パイプ等に結束して吊り下げたり、引っ掛けたり便利。バンド部は取りはずしのできるリリースタイプ。


HK-201

| | |
|---------|-------------------------|
| 材質 | 66ナイロン |
| 結束径 | 最大35mmφ |
| ループ引張強度 | 28kg (条件:温度20℃、湿度65%RH) |
| 吊り下げ荷重 | 5kg以内 |



取りつけ方法

- ① 歯止めのある側を内側にパイプ等に巻きバンド先端を「環」に通す。
- ② しっかり止まるところまでバンドを引っ張る。

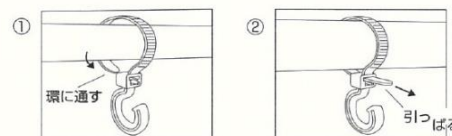

取りはずし方

バンド下の「止めレバー」を下方向に下げながらバンドを引き抜く。

