

商品パッケージ及び説明

商品名：フックバンド（回転フック付）	型番：HK600
サイズ：バンド長200mm、幅8.9mm、結束径50mmφ、フック部内径35mm	材質：バンド部 / 66ナイロン
仕様：ループ引張強度 / 45kgf、吊下げ荷重 / 5kgまで	フック部 / ABS樹脂

商品パッケージ



商品説明

フックバンド HOOK BAND


パイプ等に結束して吊り下げたり、引っ掛けたり便利。バンド部は取りはずしのできるリリースタイプ。

HK-600 (360度回転フック付)

材 質	バンド部 / 66ナイロン フック部 / ABS樹脂
結 束 径	最大50mmφ
ループ引張強度	45kg (条件: 温度20℃、湿度65%RH)
吊り下げ荷重	5kg以内



取り付け方法

- ① 歯止めのある側を内側にしてパイプ等に巻き、バンド先端を「環」に通す。
- ② しっかり止まるまでバンドを引っ張る。バンド先端を「バックル」に差し込む。



取りはずし方

バックルからバンドを抜き「止めレバー」を押しながらバンドを引き抜く。

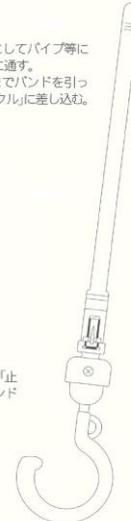

商品名：クリップバンド（回転クリップ付）	型番：HK601
サイズ：バンド長200mm、幅8.9mm、結束径50mmφ	材質：バンド部 / 66ナイロン
仕様：ループ引張強度 / 45kgf、吊下げ荷重 / 1kgまで	クリップ部 / ABS樹脂

商品パッケージ



商品説明

クリップバンド CLIP BAND


パイプ等に結束して挟んで吊り下げるときに便利です。バンド部は取りはずしのできるリリースタイプ。

HK-601 (360度回転クリップ付)

材 質	バンド部 / 66ナイロン クリップ部 / ABS樹脂
結 束 径	最大50mmφ
ループ引張強度	45kg (条件: 温度20℃、湿度65%RH)
吊り下げ荷重	1kg以内

取り付け方法

- ① 歯止めのある側を内側にしてパイプ等に巻き、バンド先端を「環」に通す。
- ② しっかり止まるまでバンドを引っ張る。バンド先端を「バックル」に差し込む。



取りはずし方

バックルからバンドを抜き「止めレバー」を押しながらバンドを引き抜く。

